


PRZ WW06RC, PRZ WW06RS

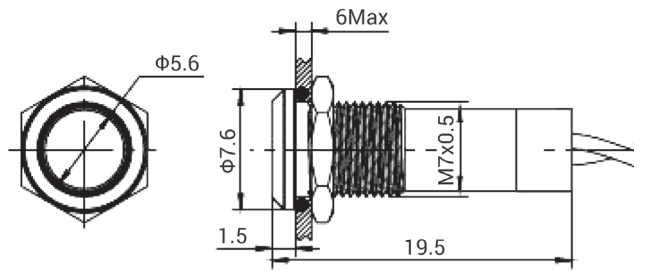

PRZ WW06RC

Kontrolka LED, średnica 6mm, płaska, chromowana, z przewodami 140mm, kolor czerwony
Indicator LED, diameter 6mm, flat, brass, leads 140mm, red colour

PRZ WW06RS

Kontrolka LED, średnica 6mm, płaska, stal nierdzewna, z przewodami 140mm, kolor czerwony
Indicator LED, diameter 6mm, flat, stainless steel, leads 140mm, red colour

Specyfikacja • Specification:

Napięcie Voltage rating	220V
Rezystancja styków Contact resistance	≤50mΩ
Rezystancja izolacji Insulating resistance	≥1000MΩ
Temperatura pracy Operating temperature	-20°C+55°C
Żywotność mechaniczna Mechanical life	≥500000
Prąd Rated current	15mA
Żywotność elektryczna Electrical life	40000 godzin/hours
Moment obrotowy Torque	1-10N.cm
Klasa szczelności IP rating	IP68
Odporność mechaniczna Impact rating	IK10
Lutowanie Soldering	270°C max 3 sec.

LED

Dostępne napięcia znamionowe Rated voltage	6V, 12VAC/DC
Prąd znamionowy Rated current	15mA
Kolor LED colour	czerwony, zielony, żółty, pomarańczowy, niebieski, biały red, green, yellow, orange, blue, white
Żywotność Life	40000 godzin/hours

Oznaczenia na przycisku • Push-button markings:

