
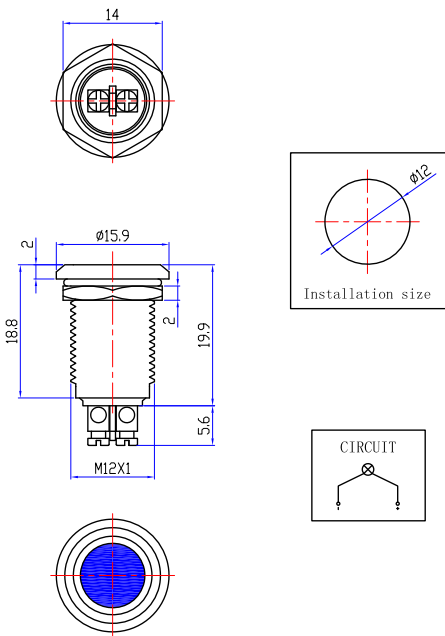


Zdjęcie / Photo		Rysunek / Drawing	
			
Specyfikacja / Specification		PRZ WW12FSxxx/C	
Wyprowadzenia / Tail Configuration		Ze śrubą / With screw	
Wytrzymałość dielektryka / Dielectric Intensity		2000VAC	
Temperatura otoczenia / Ambient Temperature		-20 °C ~ +85 °C	
Grubość panelu / Panel Thickness		1~10mm	
Moment dokręcania nakrętki / Nut Torque		5~14Nm	
Klasa szczelności / Protection Level		IP65	
Średnica otworu montażowego / Mounting Hole		12mm	
Material	Materiał osłony / Lamp shade	Tworzywo sztuczne / PC	
	Materiał obudowy / Enclosure	Chromowany / Chrome Plated Brass	
	Materiał trzpienia / Base	PA66	
LED	Rodzaj LED / LED type	Import LED	
	Napięcie znamionowe LED / Rated voltage	3V/6V/12V/24V/36V/48V/110V/220V/380V	
	Prąd znamionowy LED / Rated current	15mA	
	Kolor LED / LED color	Czerwony, zielony, niebieski, żółty, biały / Red, Green, Blue, Yellow, White	
	Żywotność LED / LED life	80,000 godzin / 80,000 hours	