
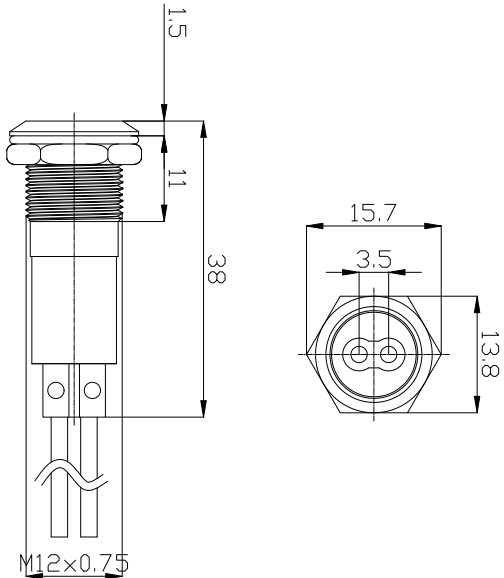


| Zdjęcie / Photo | | Rysunek / Drawing |
|---|---|--|
|  | |  |
| Specyfikacja / Specification | | PRZ WW12FWxxx/C |
| Wyprowadzenia / Tail Configuration | | z przewodami / With Wire |
| Specyfikacja wyprowadzeń / Wire specifications | | PVC AWG18 |
| Wytrzymałość dielektryka / Dielectric Intensity | | 2000VAC |
| Temperatura otoczenia / Ambient Temperature | | -20 °C~+85 °C |
| Grubość panelu / Panel Thickness | | 1~10mm |
| Moment dokręcania nakrętki / Nut Torque | | 5~14Nm |
| Klasa szczelności / Protection Level | | IP65 |
| Średnica otworu montażowego / Mounting Hole | | 12mm |
| Material | Materiał osłony / Lamp shade | Tworzywo sztuczne / PC |
| | Materiał obudowy / Enclosure | Chromowany / Chrome Plated Brass |
| | Materiał trzpienia / Base | PA66 |
| L E D | Rodzaj LED / LED type | Import LED |
| | Napięcie znamionowe LED / Rated voltage | 3V/6V/12V/24V/36V/48V/110V/220V/380V |
| | Prąd znamionowy LED / Rated current | 20mA |
| | Kolor LED / LED color | Czerwony, zielony, niebieski, żółty, biały / Red, Green, Blue, Yellow, White |
| | Żywotność LED / LED life | 80,000 godzin / 80,000 hours |