


PRZ WW16RC II, PRZ WW16RS II

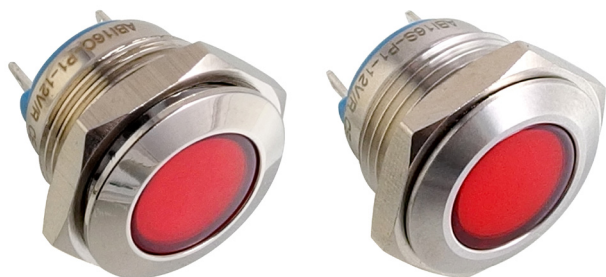

PRZ WW16RC II

Kontrolka LED, średnica 16mm, płaska, chromowana, do lutowania, led matowy czerwony
Indicator LED, diameter 16mm, flat, brass, pin terminals, diffused led red colour

PRZ WW16RS II

Kontrolka LED, średnica 16mm, płaska, stal nierdzewna, do lutowania, led matowy czerwony
Indicator LED, diameter 16mm, flat, stainless steel, pin terminals, diffused led red colour

Specyfikacja • Specification:

Napięcie Voltage rating	220V
Rezystancja styków Contact resistance	≤50mΩ
Rezystancja izolacji Insulating resistance	≥1000MΩ
Temperatura pracy Operating temperature	-20°C+55°C
Żywotność mechaniczna Mechanical life	≥500000
Prąd Rated current	15mA
Żywotność elektryczna Electrical life	40000 godzin/hours
Moment obrotowy Torque	1-10N.cm
Klasa szczelności IP rating	IP68
Odporność mechaniczna Impact rating	IK10
Lutowanie Soldering	230°C max 3 sec.

LED

Dostępne napięcia znamionowe Rated voltage	6V, 12VAC/DC
Prąd znamionowy Rated current	15mA
Kolor LED colour	czerwony, zielony, żółty, pomarańczowy, niebieski, biały red, green, yellow, orange, blue, white
Żywotność Life	40000 godzin/hours

Oznaczenia na przycisku • Push-button markings:

