


RoHS

版号	变更描述	日期

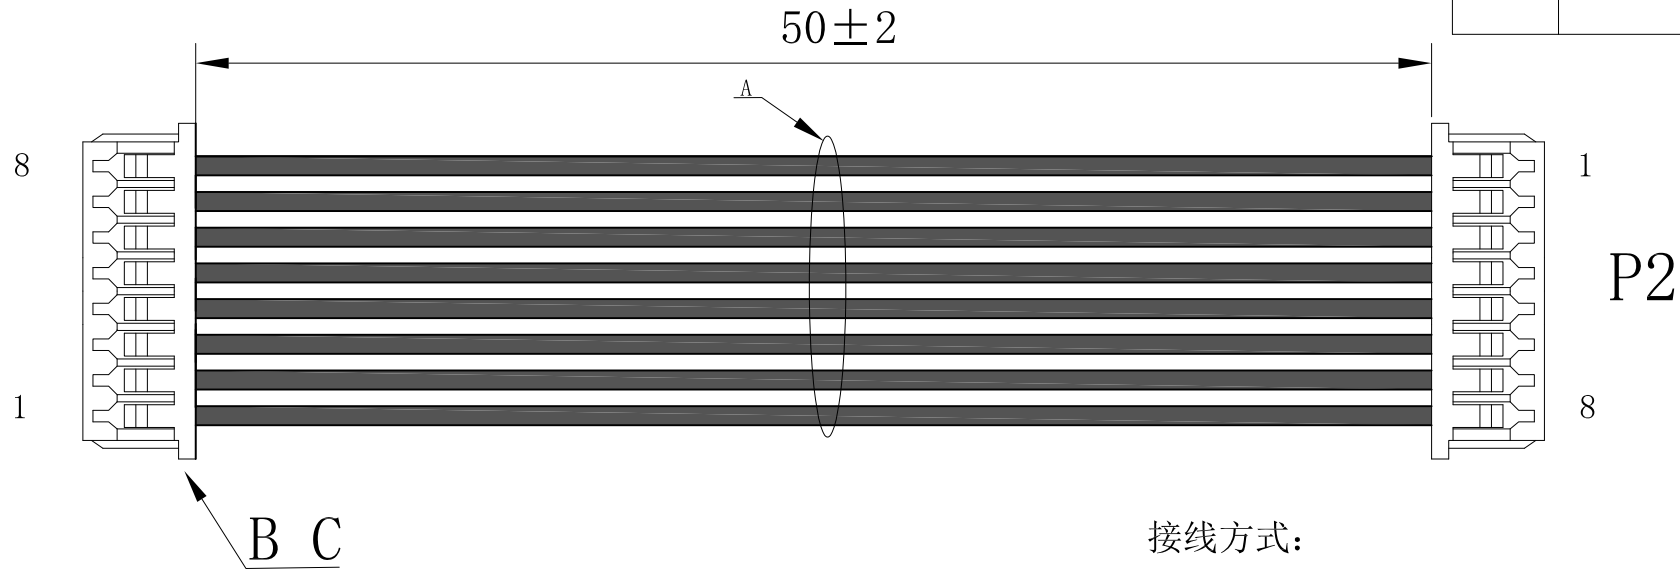

接线方式:

P1	8	Black	1	P2
	7	Black	2	
	6	Black	3	
	5	Black	4	
	4	Black	5	
	3	Black	6	
	2	Black	7	
	1	Black	8	

操作要求:

1. 端子与线材拉力  $\geq 1.0\text{KG}$
2. 线组装标准 不可错位 脱位
3. 尾部镀锡以恰好包住铜丝为标准 不可过大
4. 产品尺寸符合图纸标准
5. 线材表面不可出现刮伤, 缺胶, 污点现象



C	JVT1146TP-SNS-01	端子	MLX1.25mm TER 先冲后镀	16PCS	
B	JVT1146HNO-08	塑胶	MLX1.25mm HOUSING -08P 无缺	2PCS	
A	JVT-UL1061-28-55	线材	UL1061 28# ODO.90mm L=55mm 黑色线材	8PCS	
编号	物料编码	品名	规格	Q'TY	备注

客户NO.	客户型号	品名			
料号	XC-JVT1146H-08-50-MI	核准	LI	MLX1.25mm 08对08P UL1061 28# ODO.90mm L=50mm 黑色线材	
单位	比例	FREE	审核	CLYDE	修改日期
mm		绘图	LIU	绘图日期	2023.6.21