



Symbol	Opis Description
PO 3269p0010	3269P 10Ω
PO 3269p0020	3269P 20Ω
PO 3269p0050	3269P 50Ω
PO 3269p0100	3269P 100Ω
PO 3269p0200	3269P 200Ω
PO 3269p0500	3269P 500Ω
PO 3269pk001	3269P 1kΩ
PO 3269pk002	3269P 2kΩ
PO 3269pk005	3269P 5kΩ
PO 3269pk010	3269P 10kΩ
PO 3269pk020	3269P 20kΩ
PO 3269pk050	3269P 50kΩ
PO 3269pk100	3269P 100kΩ
PO 3269pk200	3269P 200kΩ
PO 3269pk500	3269P 500kΩ
PO 3269pm001	3269P 1MΩ
PO 3269pm002	3269P 2MΩ

3269P

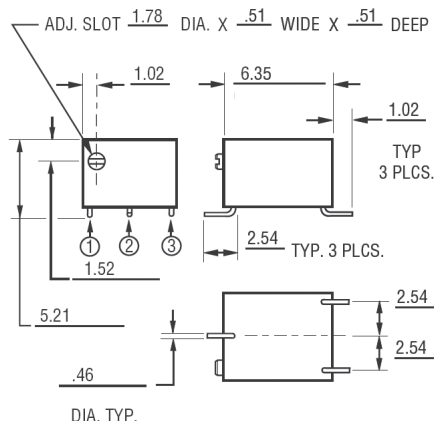

Symbol	Opis Description
PO 3269w0010	3269W 10Ω
PO 3269w0020	3269W 20Ω
PO 3269w0050	3269W 50Ω
PO 3269w0100	3269W 100Ω
PO 3269w0200	3269W 200Ω
PO 3269w0500	3269W 500Ω
PO 3269wk001	3269W 1kΩ
PO 3269wk002	3269W 2kΩ
PO 3269wk005	3269W 5kΩ
PO 3269wk010	3269W 10kΩ
PO 3269wk020	3269W 20kΩ
PO 3269wk050	3269W 50kΩ
PO 3269wk100	3269W 100kΩ
PO 3269wk200	3269W 200kΩ
PO 3269wk500	3269W 500kΩ
PO 3269wm001	3269W 1MΩ
PO 3269wm002	3269W 2MΩ


3269W

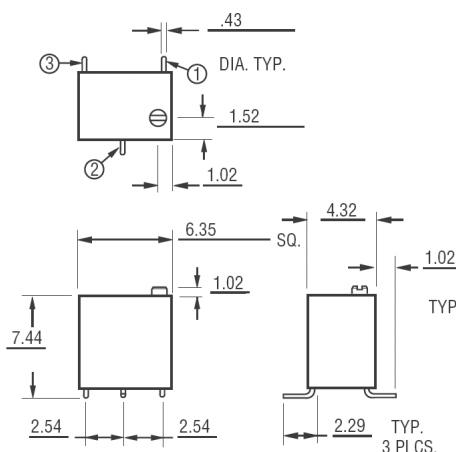

charakterystyka elektryczna electrical characteristics	
zakres rezystancji resistance range	10Ω...2MΩ
tolerancja tolerance	±10%
rezystancja styków terminal resistance	≤1%R lub or 2Ω
zmiana rezystancji styków contact resistance variation	3%R lub or 3Ω
rezystancja izolacji insulation resistance	R _i ≥ 1GΩ
napięcie przebicia withstanding voltage	101.3kPa 600V, 8.5kPa 250V
efektywna ilość obrotów (elektryczna) effective electrical travel	12±2 obroty turns
charakterystyka otoczenia environment characteristics	
moc znamionowa rated power	+70°C 0.25W, +125°C 0W
temperatura pracy temperature range	-55°C...+125°C
współczynnik temperaturowy temperature coefficient	±250, ±100ppm/°C
odporność na zderzenie collision	390m/s ² , 4000, ΔR ≤ ±5%R
odporność na wibracje vibration	10...500Hz, 0.75mm lub or 98m/s ² , 6h, ΔR ≤ ±1%R, Δ(Uab/Uac) ≤ ±2%
kategoria klimatyczna climatic category	ΔR ≤ ±3%R, R1 ≥ 100MΩ
trwałość elektryczna electrical endurance	+70°C 0.5W, 1000h, ΔR ≤ ±10%R
trwałość mechaniczna mechanical endurance	200 cykli cycles, ΔR ≤ ±10%R
charakterystyka fizyczna physical characteristics	
obrót (mechaniczny) total mechanical travel	14±2 obroty turns
moment obr. startowy starting torque	≤ 25mN.m
ilość w opakowaniu standard packaging	50 szt pcs

Symbol	Opis Description
PO 3269x0010	3269X 10Ω
PO 3269x0020	3269X 20Ω
PO 3269x0050	3269X 50Ω
PO 3269x0100	3269X 100Ω
PO 3269x0200	3269X 200Ω
PO 3269x0500	3269X 500Ω
PO 3269xk001	3269X 1kΩ
PO 3269xk002	3269X 2kΩ
PO 3269xk005	3269X 5kΩ
PO 3269xk010	3269X 10kΩ
PO 3269xk020	3269X 20kΩ
PO 3269xk050	3269X 50kΩ
PO 3269xk100	3269X 100kΩ
PO 3269xk200	3269X 200kΩ
PO 3269xk500	3269X 500kΩ
PO 3269xm001	3269X 1MΩ
PO 3269xm002	3269X 2MΩ

3269X

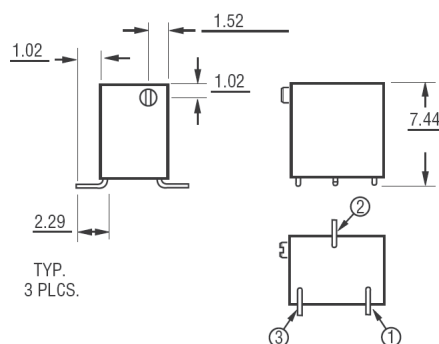

Odpowiedniki Equivalents	Spectrol/Vishay	BI-Technology
3269P	TS63Z	84P
3269W	TS63Y	84W
3269X	TS63X	84X